


39200 Brückenbausatz für das Fertiggelände 80200 »Luzern« Spur HO



... wie im Original

NOCH GmbH & Co. KG
Postfach 1454, D-88230 Wangen
Internet: www.noch.de oder www.noch.com

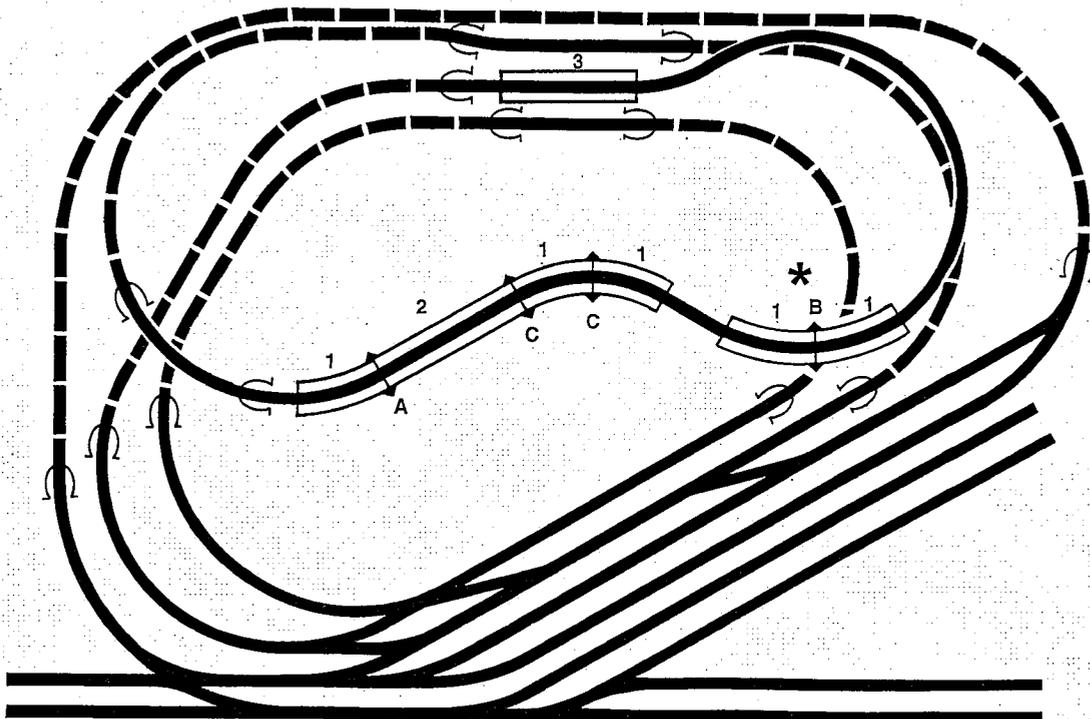

Vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und Anleitung genau lesen und beachten. Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Modellbau-Bastelartikel und nicht um ein Spielzeug. Für die fachgerechte Anwendung bzw. Weiterverarbeitung ist Werkzeug und Zubehör wie ein scharfes Bastelmesser, eine scharfe Schere und spezielle Kleber nötig. Die fachgerechte Weiterverarbeitung dieses Modellbauproduktes birgt daher ein Verletzungsrisiko! Das Produkt gehört aus diesem Grund nicht in die Hände von Kindern!

Dieses Produkt sowie Zubehör (Klebstoffe, Farben, Messer, usw.) unbedingt außer Reichweite von Kindern unter 3 Jahren halten! Beim Basteln mit diesem Produkt unbedingt beachten: Nicht essen, trinken oder rauchen. Farben und Klebstoffe nicht mit Augen, Haut oder Mund in Berührung bringen. Dämpfe nicht einatmen. Von Zündquellen fernhalten. Die Anleitung und Hinweise des Herstellers genau beachten. Erste Hilfe bei Augenkontakt: Auge unter fließendem Wasser ausspülen und dabei offen halten. Umgehend ärztliche Hilfe konsultieren. Diese Information gut aufbewahren.

- Inhalt**
- NOCH 5 Stück Rampen gebogen
 - »- 1 Kastenbrücke
 - »- 1 Gitterbrücke
 - Aggies 1 Stück Pfeilerkombination
 - »- 1 Stück Pfeilerkombination
 - »- 1 Stück Pfeilerkombination

- 1 21350
- 2 21320
- 3 21310
- A
- B
- C

Laggies

Einbau

Zuerst werden die einzelnen Brücken gem. Anleitung zusammengebaut.

Kastenbrücke, Fahrbahnen

Danach werden die Fahrbahnen und Kastenbrücke in der Reihenfolge 1-1-2-1 von der Unterseite her mit den beigegeführten Kunststoff-Plättchen Verklebt und verschraubt.

Fahrbahnen

Danach werden die Fahrbahnen und Kastenbrücke in der Reihenfolge 1-1 von der Unterseite her mit den beigegeführten Kunststoff-Plättchen verklebt und verschraubt.

Gitterbrücke

Nachdem die Gitterbrücke zu den Gleisen eingemittelt ist, wird die genaue Lage markiert. Gleise abnehmen, Brücke festschrauben oder mit Kontaktkleber ankleben

Pfeilerkombination A

- 1 Wippe 04501
- 2 x 3 Ständerteile á 43,5 mm 04221
- 2 Bodenplatten (siehe Zeichnung) 04101

Pfeilerkombination B


- 1 Wippe 04501
- 2 x 3 Ständerteile á 43,5 mm 04221
- 2 Bodenplatten (siehe Zeichnung) 04101

Pfeilerkombination C

- 1 Wippe 04501
- 2 x 2 Ständerteile á 43,5 mm 04221
- 2 Bodenplatten (siehe Zeichnung) 04101

* Achtung!

Je nach Bahnfabrikat müssen Sie auf dem Ständer B die Wippe aufkleben und neben dem unteren Gleis ausrichten. Strecke probeweise mit langem Wagen abfahren und Position der Ständer prüfen. Dabei kann sich die Auflage der Wippe nach links oder auch nach rechts vom Brückenstoß verschieben. In dieser Lage zeichnen Sie die Position für die Ständer am Boden an. Verkleben Sie die Wippe mit der Brücke und die beiden Ständer mit der Wippe.

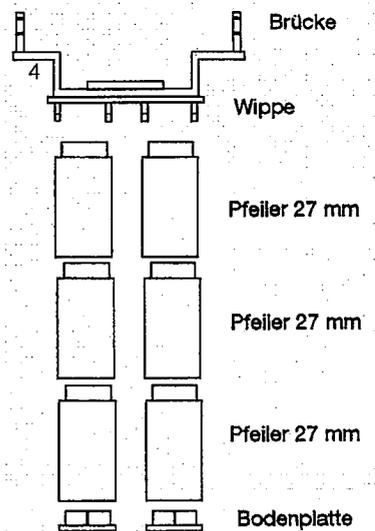

(siehe Rückseite)